


Verteiler/Abzweiger Splitters/Taps

2 bis 8-fach Verteiler | 5...1006 MHz | Bauform 01

2 to 8-way splitters | 5...1006 MHz | type 01

premium-line

- ✓ Hohe Rückflussdämpfung
- ✓ Multimediatauglich
- ✓ Ein- und Ausgänge brummenstört
- ✓ Kontakte vergoldet
- ✓ Abnehmbare Montagesockel
- ✓ High return loss
- ✓ For multimedia-use
- ✓ In- and outputs with hum-suppression
- ✓ Connectors gold-plated
- ✓ With detachable mounting brackets

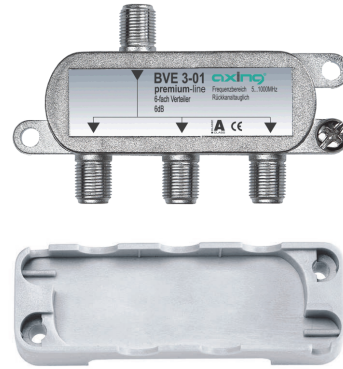

Artikel Article	BVE 2-01	BVE 3-01	BVE 4-01
Artikelnummer Part No.	BVE00201	BVE00301	BVE00401
Verpackungseinheit Packing unit	10		



Verteilung Splitting	2-fach 2-way				3-fach 3-way				4-fach 4-way			
	5... 40	40... 470	470... 862	862... 1006	5... 40	40... 470	470... 862	862... 1006	5... 40	40... 470	470... 862	862... 1006
Frequenzbereich [MHz] Frequency range [MHz]												
Verteildämpfung [dB] Distribution loss [dB]	≤ 3,5	≤ 3,6	≤ 4,0	≤ 4,3	≤ 5,5	≤ 5,6	≤ 6,0	≤ 6,2	≤ 7,0	≤ 7,2	≤ 7,6	≤ 8,0
Entkopplung intern [dB] Isolation internal [dB]	≥ 25	≥ 40	≥ 30	≥ 25	≥ 20	≥ 30	≥ 25	≥ 25	≥ 24	≥ 30	≥ 30	≥ 30
Rückflussdämpfung Eingang [dB] Return loss input [dB]	≥ 30	≥ 30	≥ 26	≥ 24	≥ 20	≥ 23	≥ 23	≥ 23	≥ 20	≥ 23	≥ 23	≥ 23
Rückflussdämpfung Ausgänge [dB] Return loss outputs [dB]	≥ 30	≥ 45	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 23	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 23	≥ 20	≥ 20
Schirmungsmaß Screening factor	> 90 dB, EN 50083 - 2/A1, Klasse A > 90 dB, EN 50083 - 2/A1, class A											
Anschlüsse Connectors	F											
Maße inkl. Sockel ca. Dimensions incl. bracket appr.	67 × 55 × 30				89 × 55 × 30				89 × 55 × 30			

Artikel Article	BVE 6-01	BVE 8-01
Artikelnummer Part No.	BVE00601	BVE00801
Verpackungseinheit Packing unit	10	



Verteilung Splitting	6-fach 6-way				8-fach 8-way			
	5... 40	40... 470	470... 862	862... 1006	5... 40	40... 470	470... 862	862... 1006
Frequenzbereich [MHz] Frequency range [MHz]								
Verteildämpfung [dB] Distribution loss [dB]	≤ 9,0	≤ 9,0	≤ 10	≤ 11,0	≤ 11,0	≤ 11,0	≤ 11,5	≤ 12,0
Entkopplung intern [dB] Isolation internal [dB]	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 23	≥ 30	≥ 30	≥ 25	≥ 22
Rückflussdämpfung Eingang [dB] Return loss input [dB]	≥ 18	≥ 20	≥ 26	≥ 16	≥ 18	≥ 20	≥ 20	≥ 18
Rückflussdämpfung Ausgänge [dB] Return loss outputs [dB]	≥ 18	≥ 25	≥ 20	≥ 16	≥ 18	≥ 20	≥ 18	≥ 18
Schirmungsmaß Screening factor	> 90 dB, EN 50083 - 2/A1, Klasse A > 90 dB, EN 50083 - 2/A1, class A							
Anschlüsse Connectors	F							
Maße inkl. Sockel ca. Dimensions incl. bracket appr.	142 × 64 × 32 mm				142 × 64 × 32 mm			