
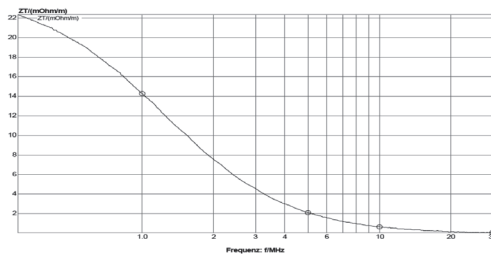


## 3-fach geschirmt


### 3-way shielded

- ✓ Mantel PE, schwarz
- ✓ Für SAT-/BK-Hausinstallation
- ✓ Physikalisch geschäumtes Dielektrikum
- ✓ Innenleiter StCu
- ✓ Geflecht Aluminium
- ✓ Geklebte AL-Folie
- ✓ Degressive Metereinteilung
- ✓ UV-beständig
- ✓ Jacket PE, black
- ✓ For SAT or CATV indoor installation
- ✓ Physically-foamed dielectric
- ✓ Inner conductor StCu
- ✓ Braiding aluminium
- ✓ AL foil, bonded
- ✓ Degressive metering
- ✓ UV resistant

premium-line

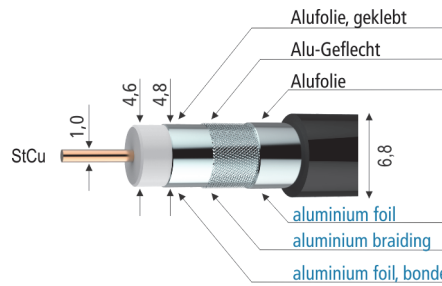

Kopplungswiderstand | Coupling resistance

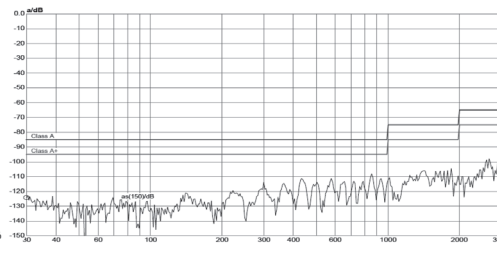

Schirmungsmaß | Screening factor

KLASSE **A**  
CLASS

**≥ 100 dB**  
@ 30...3000 MHz

**ULTRA HD**  
AND  
Advanced Network Design

Artikel Article	SKB 395-11	SKB 395-13	SKB 395-14
Artikelnummer Part No.	SKB39511	SKB39513	SKB39514
Verpackungseinheit Packing unit	4 x 100 m auf Pappkartonspule 4 x 100 m on a cardboard spool	500 m Holztrommel 500 m on a wooden drum	2 x opti-box (mit je 250 m Kabel) 2 x opti-box (with 250 m cable)
<b>Technische Daten</b> Technical specifications			
Innenleiter Inner conductor	StCu-Draht, 1,0 mm Durchmesser StCu wire, 1.0 mm diameter	Dämpfung 47 MHz Attenuation at 47 MHz	4,3 dB / 100 m
Dielektrikum Dielectric	physikalisch geschäumt, 4,6 mm Durchmesser physically-foamed, 4.6 mm diameter	Dämpfung 200 MHz Attenuation at 200 MHz	8,5 dB / 100 m
Schirmung Screening	Alufolie - Al-Geflecht - Alufolie Alum. foil - AL braiding - Alum. foil	Dämpfung 500 MHz Attenuation at 500 MHz	13,9 dB / 100 m
Außenmantel-Durchmesser Jacket diameter	PE, 6,8 mm	Dämpfung 1000 MHz Attenuation at 1000 MHz	20,2 dB / 100 m
Geflecht Braiding	80 x 0,12 mm	Dämpfung 1750 MHz Attenuation at 1750 MHz	27,5 dB / 100 m
Wellenwiderstand Impedance	75 Ohm	Dämpfung 2050 MHz Attenuation at 2050 MHz	30,0 dB / 100 m
Rückflussdämpfung (862/2050 MHz) Return loss (862/2050 MHz)	≥ 25 dB/≥ 20 dB	Dämpfung 2200 MHz Attenuation at 2200 MHz	32,8 dB / 100 m
Biegeradius einmalig   mehrmalig Bending radius single   multiple	24 mm   68 mm	Kopplungswiderstand Coupling resistance	5 MHz <3mOhm/m
Klasse A+ gemäß EN 50117-x-y   Class A+ according to EN 50117-x-y			
<b>Lieferbares Zubehör</b> Available accessories			
F-Stecker F connectors	CKS/CKK 7-51 siehe Seite 148, CFS 97-51, CFS 99-51, CFS 100-51, CFS 93-51 siehe Seite 148 CKS/CKK 7-51 see page 148, CFS 97-51, CFS 99-51, CFS 100-51, CFS 93-51 see page 148		
Montagewerkzeug Assembly tools	BWZ 5-02, BWZ 7-00, BWZ 8-00 siehe Seite 157 BWZ 5-02, BWZ 7-00, BWZ 8-00 see page 157		
Wasserschutzhülle, Neopren Water protection sleeve, neopren	SZU 11-01 siehe Seite 129 SZU 11-01 see page 129		