


Verteiler/Abzweiger Splitters/Taps

2-fach | 3-fach Verteiler | 5...1006 MHz | Außenbereich

2- | 3-way splitters | 5...1006 MHz | outdoor

premium-line

- ✓ Verteilung über Transformatoren
- ✓ DC/AC tauglich mit max. 65V~/10A
- ✓ 5/8"-Anschlüsse
- ✓ Alu-Druckgußgehäuse
- ✓ Mit Montagebügel für Wandbefestigung
- ✓ Distribution method transformer
- ✓ DC/AC suitable with max. 65V~/10A
- ✓ 5/8" connectors
- ✓ Al die-cast housing
- ✓ With wall mounting bow

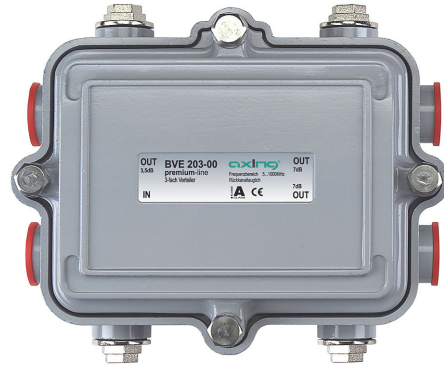

Artikel Article	BVE 202-00	BVE 203-00
Artikelnummer Part No.	BVE20200	BVE20300
Verpackungseinheit Packing unit	10	



Vodafone Kabel Deutschland

Verteilung Splitting	2-fach 2-way				3-fach 3-way			
	5... 40	40... 470	470... 862	862... 1006	5... 40	40... 470	470... 862	862... 1006
Verteildämpfung A1 [dB] Distribution loss A1 [dB]	≤ 3,5	≤ 3,8	≤ 4,1	≤ 4,5	≤ 3,5	≤ 4,0	≤ 4,5	≤ 4,6
Verteildämpfung A2 [dB] Distribution loss A2 [dB]	≤ 3,5	≤ 3,8	≤ 4,1	≤ 4,5	≤ 7,0	≤ 7,5	≤ 8,0	≤ 8,2
Verteildämpfung A3 [dB] Distribution loss A3 [dB]	-	-	-	-	≤ 7,0	≤ 7,5	≤ 8,0	≤ 8,2
Entkopplung intern [dB] Isolation internal [dB]	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 25
Rückflusdämpfung Eingang [dB] Return loss input [dB]	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20
Rückflusdämpfung Ausgänge [dB] Return loss outputs [dB]	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20
Schirmungsmaß Screening factor	> 90 dB, EN 50083 - 2/A1, Klasse A > 90 dB, EN 50083 - 2/A1, class A							
Anschlüsse Connectors	5/8"							
Schutzklasse Protection class	IP 55							
Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.	140 × 120 × 80 mm							