


Multischalter | 9 in 4, 6, 8, 12 oder 16
Multiswitches | 9 in 4, 6, 8, 12 or 16

basic-line

- SAT-aktiv
- terrestrisch passiv
- Schaltnetzteil
- active satellite path
- passive terrestrial path
- switching power supply

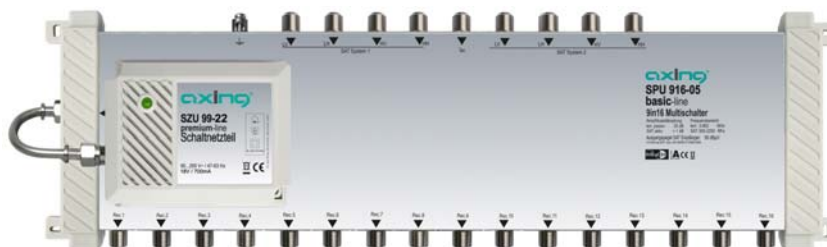

Artikel Article	SPU 94-05	SPU 96-05	SPU 98-05	SPU 912-05	SPU 916-05
Artikelnummer Part No.	SPU09405	SPU09605	SPU09805	SPU91205	SPU91605
Verpackungseinheit Packing unit	1				
Frequenzbereich (terrestrisch/SAT) Frequency range (terrestrial/SAT)	2...862 MHz/950...2200 MHz				
Eingänge Inputs	9				
Teilnehmerausgänge Subscriber ports	4	6	8	12	16
Anschlussverstärkung(SAT) Tap gain (SAT)	2 dB	2 dB	2 dB	2 dB	1 dB
Anschlussdämpfung (terrestrisch) Tap loss (terrestrial)	17 dB	21 dB	19 dB	23 dB	25 dB
Ausgangspegel SAT-Empfänger Output level SAT receiver 3rd order SAT max. ¹	95 dBµV				
Entkopplung V→H Isolation V→H.	25 dB				
Entkopplung terr.-Eing.→SAT-Eing. Isolation terr. input→SAT. input	28 dB				
Entkopplung SAT-Eing.↔SAT-Eing. Isolation SAT input↔SAT input	35 dB				
Entkopplung SAT-Ausg.↔SAT-Ausg. Isolation SAT output↔SAT output	35 dB				
Anschlüsse Connectors	F				
Schaltnetzteil Switching power supply	90...250 V~/47...63 Hz				
Leistungsaufnahme (mit LNB-Versorgung) Power consumption (with LNB supply)	18V / 500 mA				
Erdungsanschluss Ground connection	Klemmleiste Screw terminal				
Maße ca. Dimensions appr.	265 × 125 × 80 mm		365 × 125 × 80 mm		465 × 125 × 80 mm

¹ EN50083-3 35dB KMA (2 Sender Messmethode/2 sender test method)

* Planung mit AND-Software siehe Seite 197/Planing with AND software see page 197