

Polarization switches - 5 in x

Kopf- und Nachverstärker

- für kaskadierbare 5 in x SAT-Systeme
- bestmögliches C/N-Verhältnis
- Rückkanal 5...65 MHz
- hohe terr. Ausgangspegel für Einspeisung von BK-Signalen
- 6 dB SAT-Vorentzerrung (Ausgleich der Kabeldämpfung)
- SVS 550-01: inkl. 5 Abschlusswiderstände und 5 Patchkabel (F-Stecker auf F-Stecker, ca. 15 cm, vergoldete Kontakten)


Head- and postamplifier

- for cascadable 5 in x SAT systems
- optimized for the use with SPU 554-00 to SPU 558-00
- return path 5...65 MHz
- high output level in the terrestrial trunk to feed in CATV signals
- 6 dB SAT pre-emphasis of the trunks (compensation of cable loss)
- SVS 550-01: 5 termination resistors and 5 patch cables (F-male/F-male, 15 cm, with gold plated connectors) included

premium-line



Artikel Article	SVS 550-01	SVS 551-01
Artikelnummer Part No.	SVS55001	SVS55101
Verpackungseinheit Packing unit	1	
Normen Standards	CE	
Frequenzbereich (Rückkanal/terrestrisch/SAT) Frequency range (return path/terrestrial/SAT)	5...65 MHz/85...862 MHz/950...2200 MHz	
Eingänge/Ausgänge Inputs/Outputs	5/5	
Verstärkung terrestrisch Gain terrestrial	8 dB	15 dB
Dämpfung, regelbar Attenuator adjustment range	20 dB	
Verstärkung SAT Gain Satellite IF range	21...27 dB	
Dämpfung, regelbar (SAT, jeder Stamm einzeln) Attenuator adjustment range (SAT each trunk sep.)	20 dB	
Ausgangspegel Output level		
3rd order max. ¹	115 dBμV	
3rd order max. ²	109 dBμV	
2nd order max. ³	108 dBμV	
3rd order SAT max. ⁵	115 dBμV	
Entkopplung terr.-Eing.→SAT-Eing. Isolation terr. input→SAT input	> 40 dB	
Entkopplung terr.-Ausg.→SAT-Ausg. Isolation terr.output→SAT output	> 26 dB	
Entkopplung SAT-Eing.↔SAT-Eing. Isolation SAT input↔SAT input	> 30 dB	
Entkopplung SAT-Ausg.↔SAT-Ausg. Isolation SAT output↔SAT output	> 30 dB	
Selektion SAT/terr. Selection SAT/terr.	typ. 35 dB	
Stromversorgung Power supply	eingebautes Schaltnetzteil 180-264V~/47-63Hz internal switching power supply 180-264V~/47-63Hz	durch SVS 550-01 oder SZU 18-00 (siehe Seite 115) by SVS 550-01 or SZU 18-00 (see page 115)
Ausgangsspannung Output voltage	18 V=1,2 A	-
Leistungsaufnahme Power consumption	8 W	
Anschlüsse Connectors	F	
Erdungsanschluss Ground connection	Klemmleiste Screw terminal	
Maße ca. Dimensions appr.	270 × 130 × 80 mm	210 × 130 × 55 mm

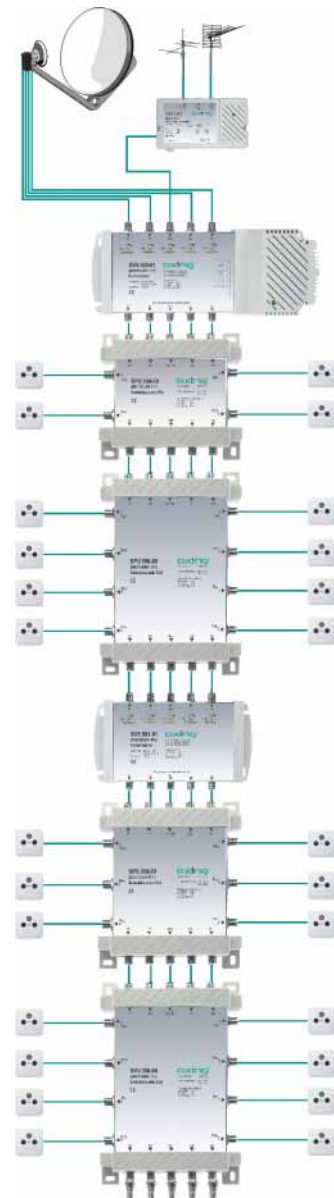

In den Produktbibliotheken für die AND-Software enthalten (siehe Seite 144)!
Included in the product libraries for the AND-Software (see page 144)!