


2-fach geschirmt
2-way shielded

basic-line

- ✓ Für SAT-/BK-Hausinstallation
- ✓ Physikalisch geschäumtes Dielektrikum
- ✓ Degressive Metereinteilung
- ✓ Farbe: weiß
- ✓ UV-beständig
- ✓ For SAT or CATV indoor installation
- ✓ Physically-foamed dielectric
- ✓ Degressive metering
- ✓ Color: white
- ✓ UV resistant

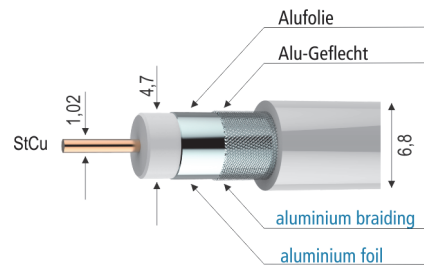

Artikel Article	SKB 88-01	SKB 88-03	SKB 88-04
Artikelnummer Part No.	SKB08801	SKB08803	SKB08804
Verpackungseinheit Packing unit	4 x 100 m auf Pappkartonspule 4 x 100 m on a cardboard spool	500 m Holztrommel 500 m on a wooden drum	2 x opti-box (mit je 250 m Kabel) 2 x opti-box (with 250 m cable)

Technische Daten
Technical specifications



Innenleiter Inner conductor	StCu-Draht, 1,02 mm Durchmesser StCu wire, 1.02 mm diameter	Dämpfung 47 MHz Attenuation at 47 MHz	4,0 dB / 100 m
Dielektrikum Dielectric	physikalisch geschäumt, 4,7 mm Durchmesser physically-foamed, 4.7 mm diameter	Dämpfung 200 MHz Attenuation at 200 MHz	8,6 dB / 100 m
Schirmung Screening	Alufolie und AL-Geflecht Alum. foil and AL braiding	Dämpfung 800 MHz Attenuation at 800 MHz	17,7 dB / 100 m
Außenmantel-Durchmesser Jacket diameter	PVC, 6,8 mm	Dämpfung 1000 MHz Attenuation at 1000 MHz	20,0 dB / 100 m
Geflecht Braiding	64 x 0,12 mm, 45% opt. Bedeckung 64 x 0.12 mm, 45% opt. coverage	Dämpfung 1750 MHz Attenuation at 1750 MHz	27,1 dB / 100 m
Wellenwiderstand Impedance	75 Ohm	Dämpfung 2050 MHz Attenuation at 2050 MHz	29,2 dB / 100 m
Biegeradius einmalig mehrmalig Bending radius single multiple	24 mm 68 mm	Dämpfung 2200 MHz Attenuation at 2200 MHz	31,0 dB / 100 m

Geeignetes Zubehör
Appropriate accessories

	Artikel Article
F-Stecker F connectors	CKS/CKK 7-51 siehe Seite 150, CFS 97-51, CFS 99-51, CFS 100-51, CFS 93-51 siehe Seite 150 CKS/CKK 7-51 see page 150, CFS 97-51, CFS 99-51, CFS 100-51, CFS 93-51 see page 150
Montagewerkzeug Assembly tools	BWZ 5-02, BWZ 7-00, BWZ 8-00 siehe Seite 159 BWZ 5-02, BWZ 7-00, BWZ 8-00 see page 159
Wasserschutztüle, Neopren Water protection sleeve, neopren	SZU 11-01 siehe Seite 131 SZU 11-01 see page 131

