
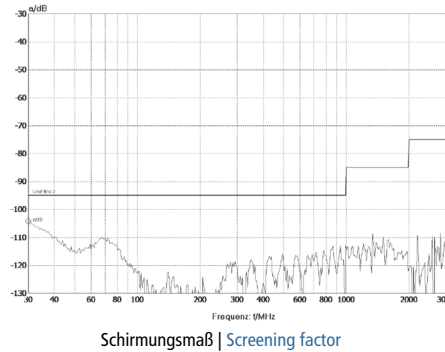
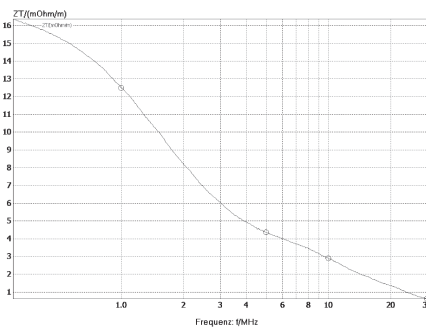


## 2-fach geschirmt | dibkom zertifiziert

## 2-way shielded | dibkom certified

premium-line

- ✓ Für SAT-/BK-Hausinstallation
- ✓ Physikalisch geschäumtes Dielektrikum
- ✓ Innenleiter/Geflecht Kupfer
- ✓ Geklebte AL-Folie
- ✓ Degressive Metereinteilung
- ✓ Farbe: weiß
- ✓ UV-beständig
- ✓ For SAT or CATV indoor installation
- ✓ Physically-foamed dielectric
- ✓ Inner conductor and braiding copper
- ✓ AL foil, bonded
- ✓ Degressive metering
- ✓ Color: white
- ✓ UV resistant

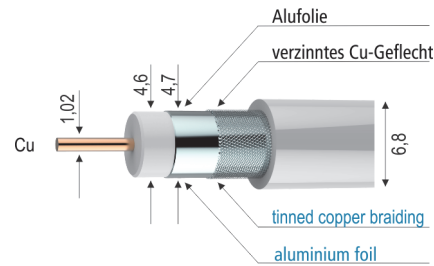

Artikel Article	SKB 92-01	SKB 92-03	SKB 92-04
--------------------	-----------	-----------	-----------



Artikelnummer Part No.	SKB09201	SKB09203	SKB09204
Verpackungseinheit Packing unit	4 x 100 m auf Pappkartonspule 4 x 100 m on a cardboard spool	500 m Holztrommel 500 m on a wooden drum	2 x opti-box (mit je 250 m Kabel) 2 x opti-box (with 250 m cable)

### Technische Daten Technical specifications

Innenleiter Inner conductor	Cu-Draht, 1,02 mm Durchmesser Cu wire, 1.02 mm diameter	Dämpfung bei Attenuation at	Dämpfung bei Attenuation at
Dielektrikum Dielectric	physikalisch geschäumt, 4,60 mm Durchmesser physically-foamed, 4.60 mm diameter	5 MHz	1,0 dB / 100 m
Dielektrikum inkl. geklebter Folie Dielectric, incl. bonded foil	4,70 mm	50 MHz	860 MHz
Schirmung Screening	Alufolie und verzinnertes Cu-Geflecht Alum. foil and tinned copper braiding	100 MHz	4,5 dB / 100 m
Außenmantel-Durchmesser Jacket diameter	PVC, 6,80 mm PVC, 6.80 mm	200 MHz	1000 MHz
Geflecht Braiding	120 x 0,1 mm, 64% opt. Bedeckung 120 x 0.1 mm, 64% opt. coverage	460 MHz	1750 MHz
Wellenwiderstand Impedance	75 Ohm	Kopplungswiderstand Coupling resistance	2150 MHz
Schirmungsmaß Screening factor	30-1000 MHz ≥100 dB 1000-2000 MHz ≥100 dB 2000-3000 MHz ≥100 dB	Biegeradius einmalig   mehrmalig Bending radius single   multiple	2200 MHz
Rückflussdämpfung (862/2050 MHz) Return loss (862/2050 MHz)	≥ 23 dB/≥ 20 dB	24 mm   68 mm	29,0 dB / 100 m
			29,5 dB / 100 m

Lieferbares Zubehör Available accessories	Artikel Article
F-Stecker F connectors	CKS/CKK 7-48 siehe Seite 148, CFS 97-48, CFS 99-48, CFS 100-48, CFS 93-48 siehe Seite 148 CKS/CKK 7-48 see page 148, CFS 97-48, CFS 99-48, CFS 100-48, CFS 93-48 see page 148
Montagewerkzeug Assembly tools	BWZ 5-02, BWZ 7-00, BWZ 8-00 siehe Seite 157 BWZ 5-02, BWZ 7-00, BWZ 8-00 see page 157
Wasserschutzhülle, Neopren Water protection sleeve, neopren	SZU 11-01 siehe Seite 129 SZU 11-01 see page 129